

USB MultiDrive 4+

Internes oder externes Laufwerk mit vier Einzelslots und USB 2.0-Schnittstelle

- ◆ Laufwerk für alle gängigen Flash-Speichermedien im 3.5" Einbaugeschütz mit USB 2.0 HiSpeed Anschluß; alternativ als externe Version im robusten Kunststoffgehäuse in grau; andere Gehäusefarben auf Anfrage
- ◆ Vier Speicherkartenslots für
 - 1.) ATA PC Card oder HDD im PC Card Format (Typ I oder II)
 - 2.) CompactFlash Card (Typ I oder II) oder Microdrive
 - 3.) SD & SDHC Card oder MultiMediaCard
 - 4.) Memory Stick PRO oder PRO Duo
- ◆ Jeder einzelne Slot wird unter Windows als ein separates Wechselspeicher-Laufwerk verwaltet; möglich ist ein direktes Kopieren zwischen den verschiedenen Karten
- ◆ Über entsprechende PC Card, CF, SD oder Memory Stick PRO Adapter kompatibel zu Speichermedien wie miniSD, microSD, Memory Stick Micro M2 oder xD-Cards
- ◆ USB 2.0 Mass Storage compliant; abwärtskompatibel zu USB 1.1
- ◆ Windows ME, 2000 mit Service Pack 3, XP und Vista kompatibel durch betriebssystemeigene Treiber; spezielle Treiber notwendig für Windows 98 SE und 2000 ohne SP3
- ◆ Spannungsversorgung intern über Standard-Stromversorgungsstecker; für die externe Version über den USB-Bus, optional ist ein Netzteil erhältlich
- ◆ Optional kundenspezifische Erweiterungen wie z.B. Aktivierung eines Schreibschutzes von Karten oder Auswurf von Karten aus einer Applikation heraus
- ◆ Auf Anfrage USB MultiDrive 4+ xD erhältlich mit xD-Card statt PC Card Slot



Direkt im USB MultiDrive 4+ verwendbare Speichermedien

24 Monate Garantie



Weitere Details

USB MultiDrive 4+	Art.-Nr.
USB MultiDrive 4+ intern	B25AL149
USB MultiDrive 4+ extern grau	B25AL150

Technische Spezifikationen

RoHS COMPLIANT
2002/95/EC

Hardware:

- Interface: USB 2.0 HighSpeed Anschluß
- Speicherkartenslots: 1x PC Card (Typ I + II); 1x CompactFlash (Typ I + II); 1x SD/SDHC/MMC; 1x MS PRO/MS PRO Duo
- Abmessungen: interne Version als 3.5" Floppy-Gehäuse; LxBxH: 142 x 101,6 x 25,4 mm; externe Version LxBxH: 147 x 108 x 32 mm

Umgebungsbedingungen:

- Luftfeuchtigkeit: 0% bis 90%, nicht kondensierend


- Temperatur: 0° bis +70°C (operating)
-40° bis +75°C (non-operating)

- Elektrik:**
- Stromverbrauch: abhängig von eingesetzter Speicherkarte

- Transfer:**
- Transferrate: abhängig von der Speicherkarte und der USB Verbindung


- Software:**
- Betriebssysteme: ohne extra Treiber Win ME, 2000 SP3, XP, Vista; mit Treiber Win 98 SE und 2000 ohne SP3

Weitere Details zum USB MultiDrive 4+

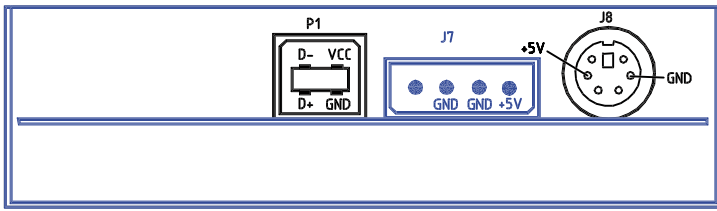


Anschlussbelegung

Ansicht von hinten

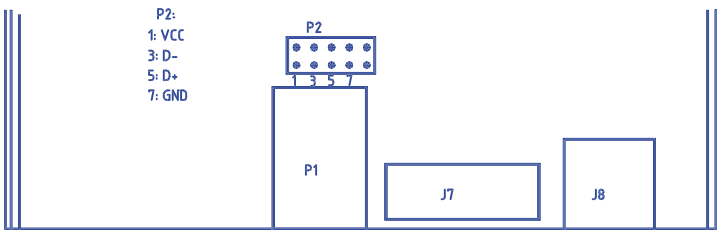

Anschlussbelegung

Ansicht von oben

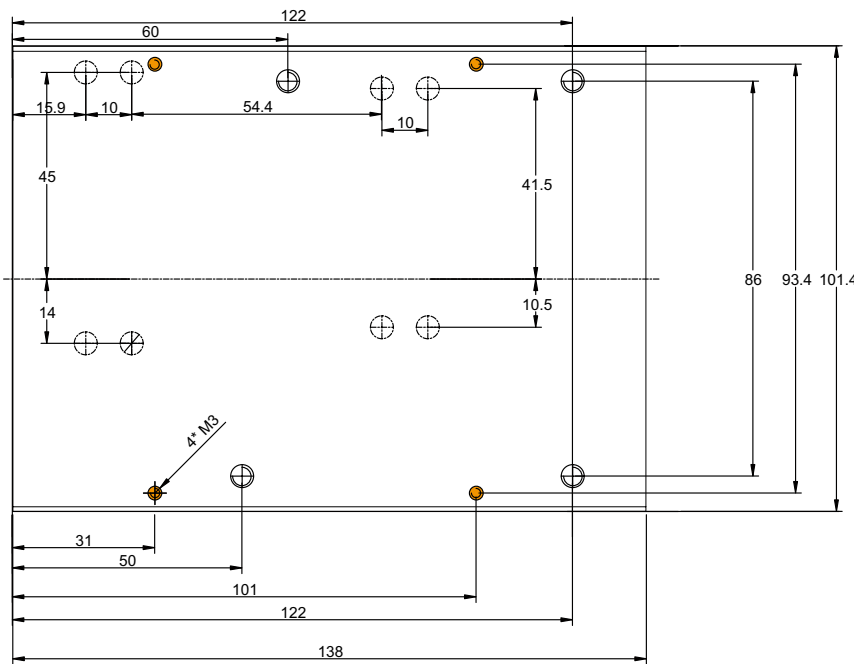


Abmessungen

Ansicht von unten

Es stehen vier Befestigungsgewinde (in den Zeichnungen orange) an der Unterseite sowie vier an den Seiten für die Befestigung des Laufwerkes zur Verfügung.

Für die Gewinde bitte die mitgelieferten M3 Schrauben mit einer Länge (max.) von 5 mm verwenden.

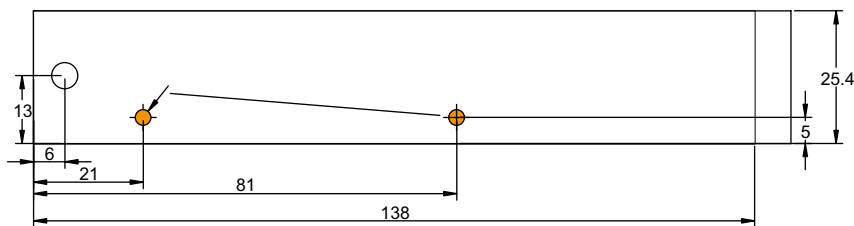

Abmessungen

Seitenansicht